


# Monitoramento Sofar

## 1- Download do Aplicativo


### 1.1- Do Integrador

Procure por “Solarman Business” na Store desejada, e aperte em “Instalar”, após a instalação pressione “Abrir”.

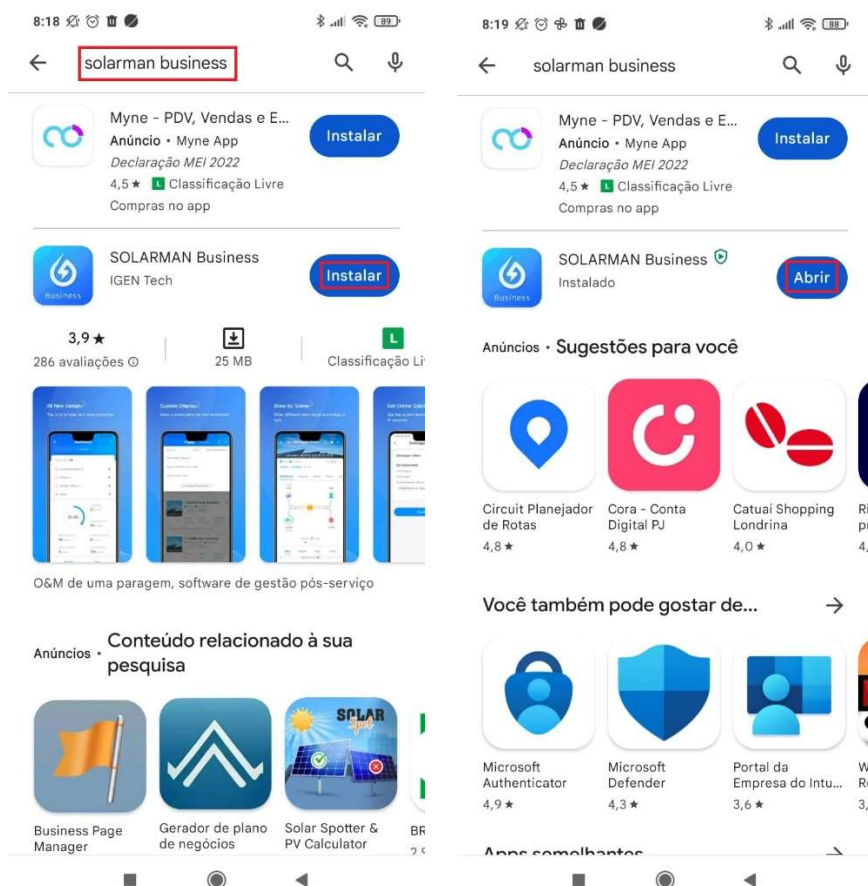

## 1.2- Do Cliente Final

Procure por “Solarman Smart” na Store desejada, e aperte em “Instalar”, após a instalação pressione “Abrir”.

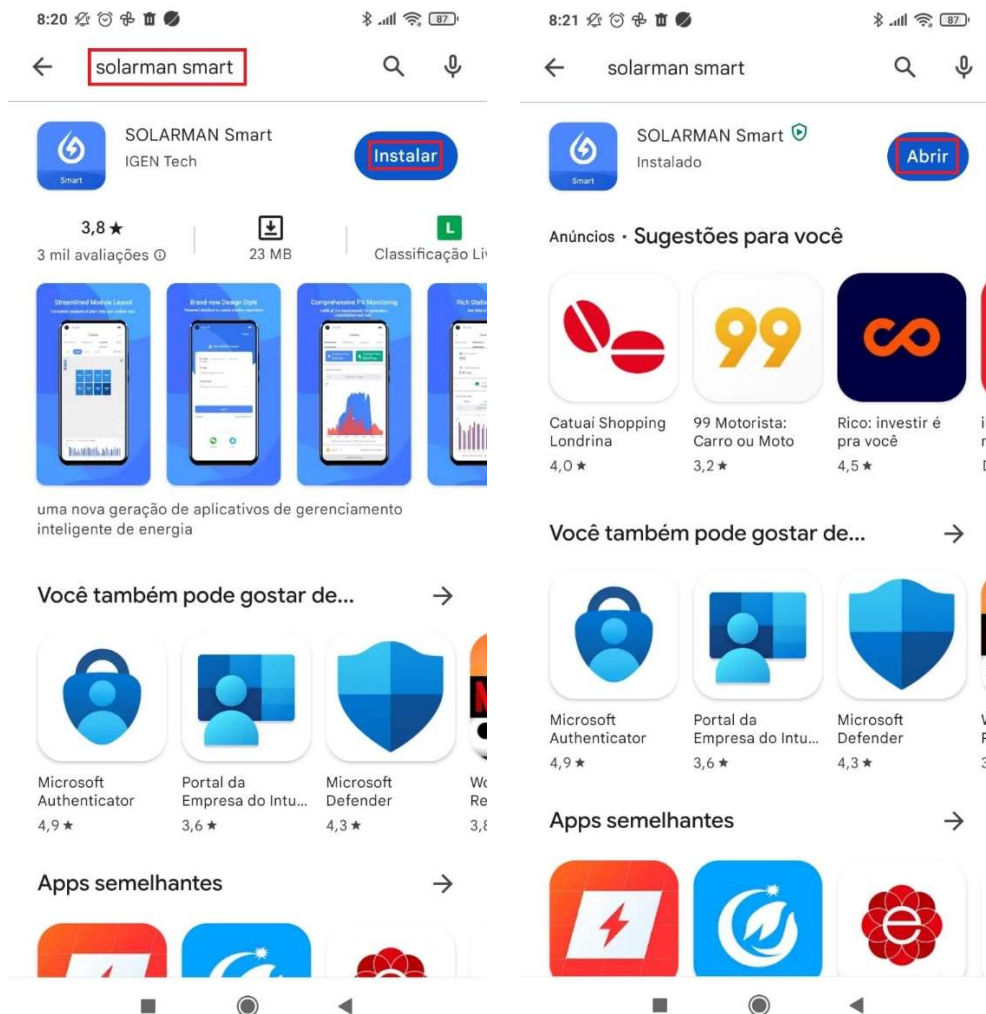


## 2-Criando a Conta do Integrador


2.1- Na tela inicial do aplicativo, aperte em “Registrar”



2.2- Verifique se está como “Internacional”, se não aperte nesse espaço e procure por “América do Sul”, e aperte “Confirma”.

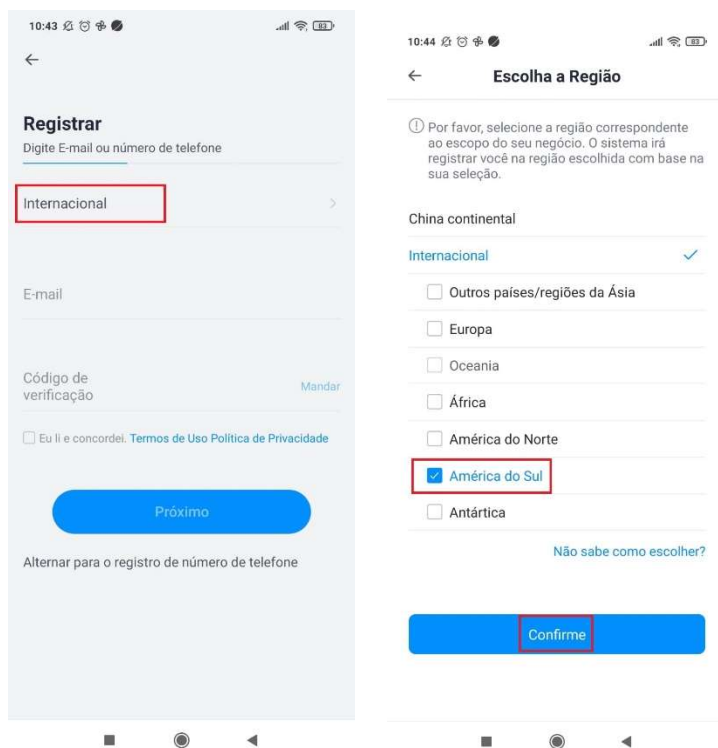

2.3- Após isso, adicione o e-mail no campo requisitado e aperte no botão “Mandar” que irá mandar um código de verificação no e-mail cadastrado.

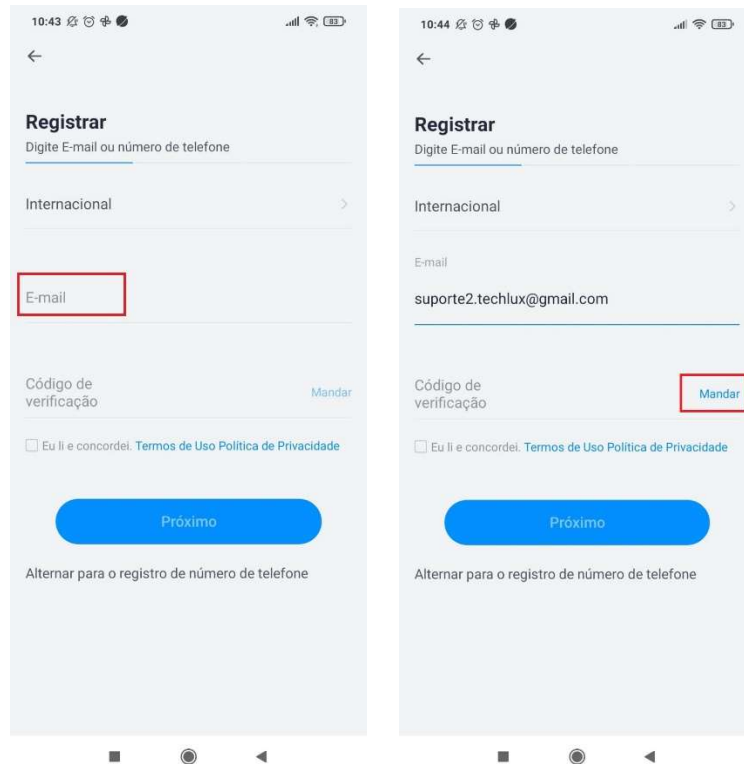

2.4- Após recebido o e-mail com o código, digite o código no aplicativo e faça um check em “Eu li e concordei”. Depois, aperte o botão “Próximo”.



2.5- Nessa nova aba, selecione “Insira o Nome da Empresa”, após isso, digite o nome da empresa e clique em “Salvar”.

The image shows two screenshots of a mobile application interface. The left screenshot is titled "Registrar" and contains the following elements: a back arrow, a title "Registrar", a subtitle "Preencha as informações do negócio", a paragraph of text explaining the need for a commercial account, and four fields: "Tipo de conta" (Empresa), "\*Nome da empresa" (insira o nome da empresa), "Região da empresa" (China), and "Tipo" (Fornecedor de O&M de instalação). A blue "Próximo" button is at the bottom. The right screenshot is titled "Editar nome da empresa" and contains: a back arrow, "Cancelar" and "Salvar" buttons, and several input fields for the company name in different languages (Português, 简体中文, English, Español, Nederlands, Polski, Français). The first field contains "TechLux" and is highlighted with a red box. The "Salvar" button is also highlighted with a red box.


2.6- Voltando na tela de “Registrar”, apenas, aperte o “Próximo”.

The image shows a screenshot of the "Registrar" screen. The fields are now filled: "Tipo de conta" is "Empresa", "\*Nome da empresa" is "TechLux 23 e outros nomes 1", "Região da empresa" is "Brazil", and "Tipo" is "Fornecedor de O&M de instalação". The blue "Próximo" button at the bottom is highlighted with a red box.


2.7- Pronto, sua conta de integrador está criada.

## 3-Configuração Wi-Fi do Logger

3.1- Abra o aplicativo Solarman Business e na tela inicial, adicione o login e a senha da sua conta de integrador, depois aperte no botão “Login”.

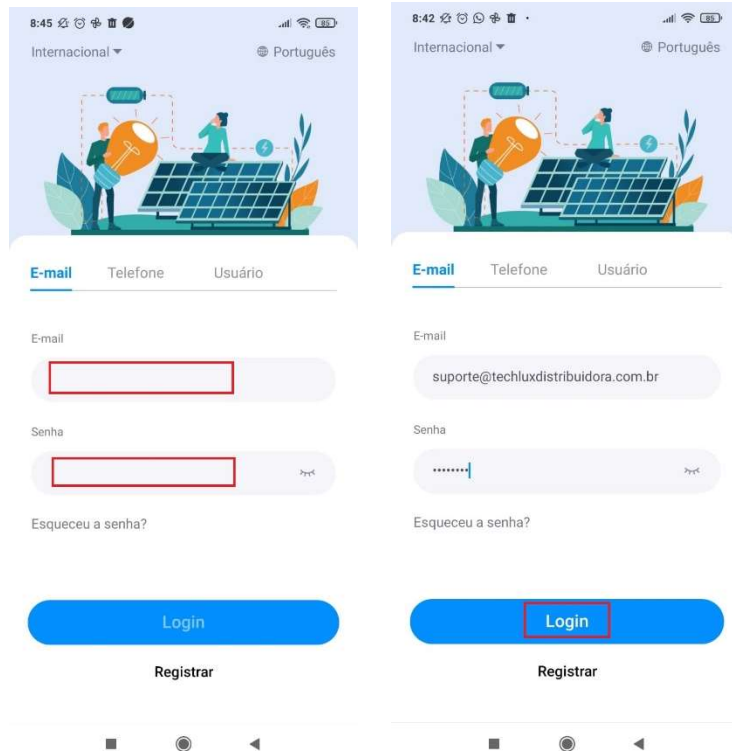


3.2- Na tela seguinte, aperte o botão “Aplicação” e depois no botão “Configuração WiFi”.

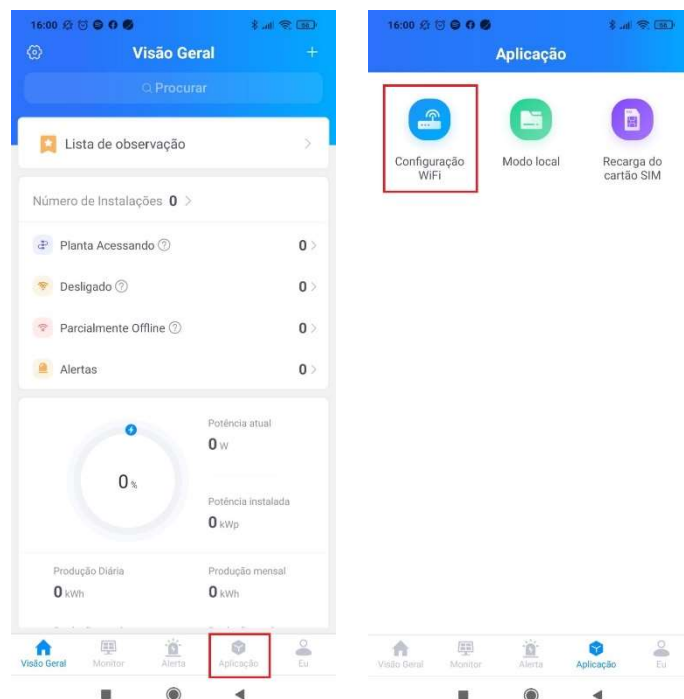


3.3- O app vai pedir para escanear o QR Code do Logger, ou se, preferir aperte em “Inserir Número de Série”. Caso faça pelo QR Code, pule para o passo 2.5.




3.4- Após apertar o botão “Insira o número de série”, vai abrir uma tela e você vai digitar o número de série do datalogger e depois pressione “Confirme”.

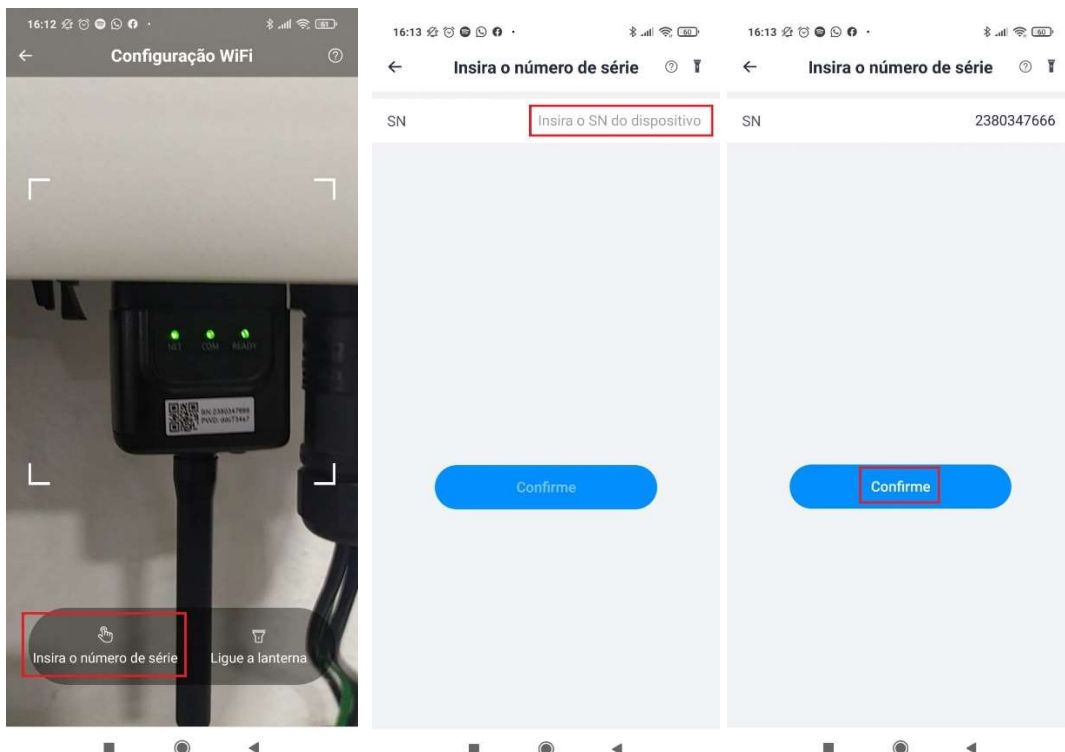

3.5- Nessa tela você vai procurar a rede na qual deseja conectar, colocar a senha e apertar em “Comece a configurar”, para ir pro próximo passo. Irá aparecer duas telas sobre a conexão desejada.

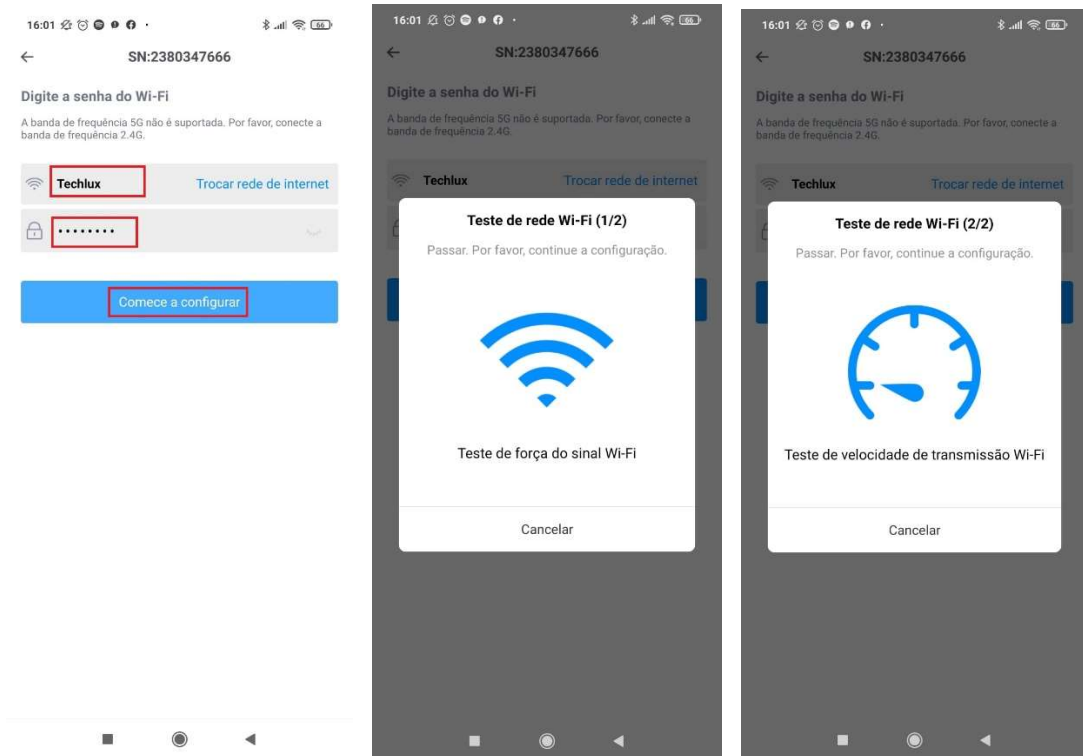


3.6- Nesse passo você vai pressionar em “Conectar”, e na tela da configuração do Wi-Fi vai escolher a rede do logger, por exemplo o SN do logger utilizado é 2380347666, então o nome da rede é AP-2380347666, a senha está escrita no logger, após isso volte na tela anterior e aperte em “Continuar configuração”.

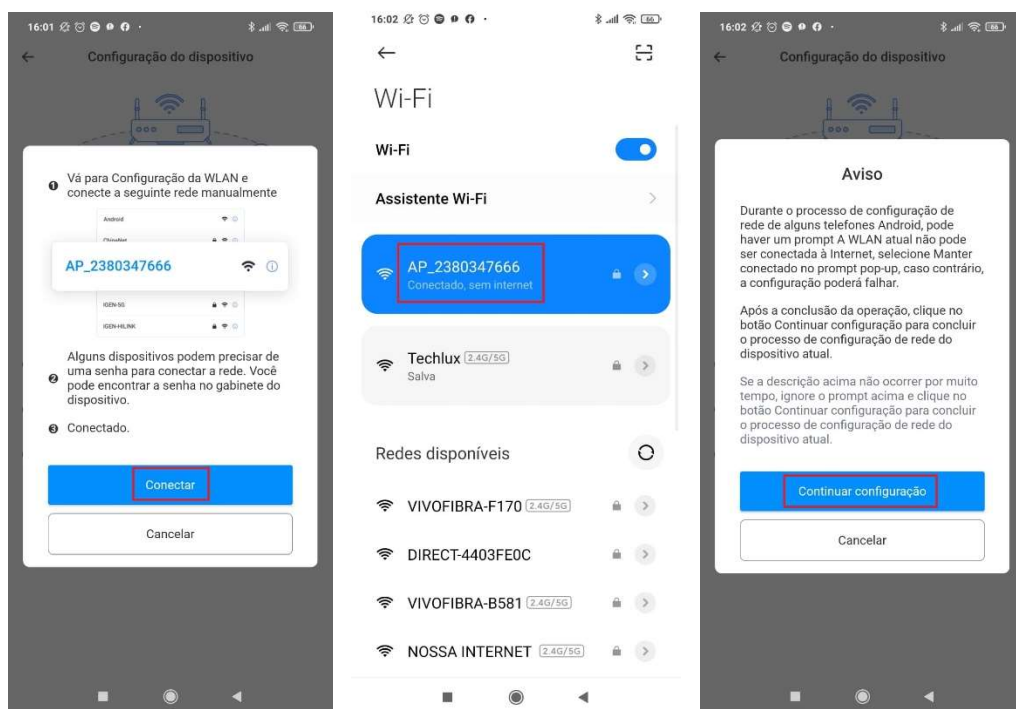




3.7- Fazendo isso, aparecerá que a “Configuração bem sucedida”, aperte em “Feito”. Mas para verificar se o logger está mesmo conectado o LED “NET” no aparelho tem que estar aceso.

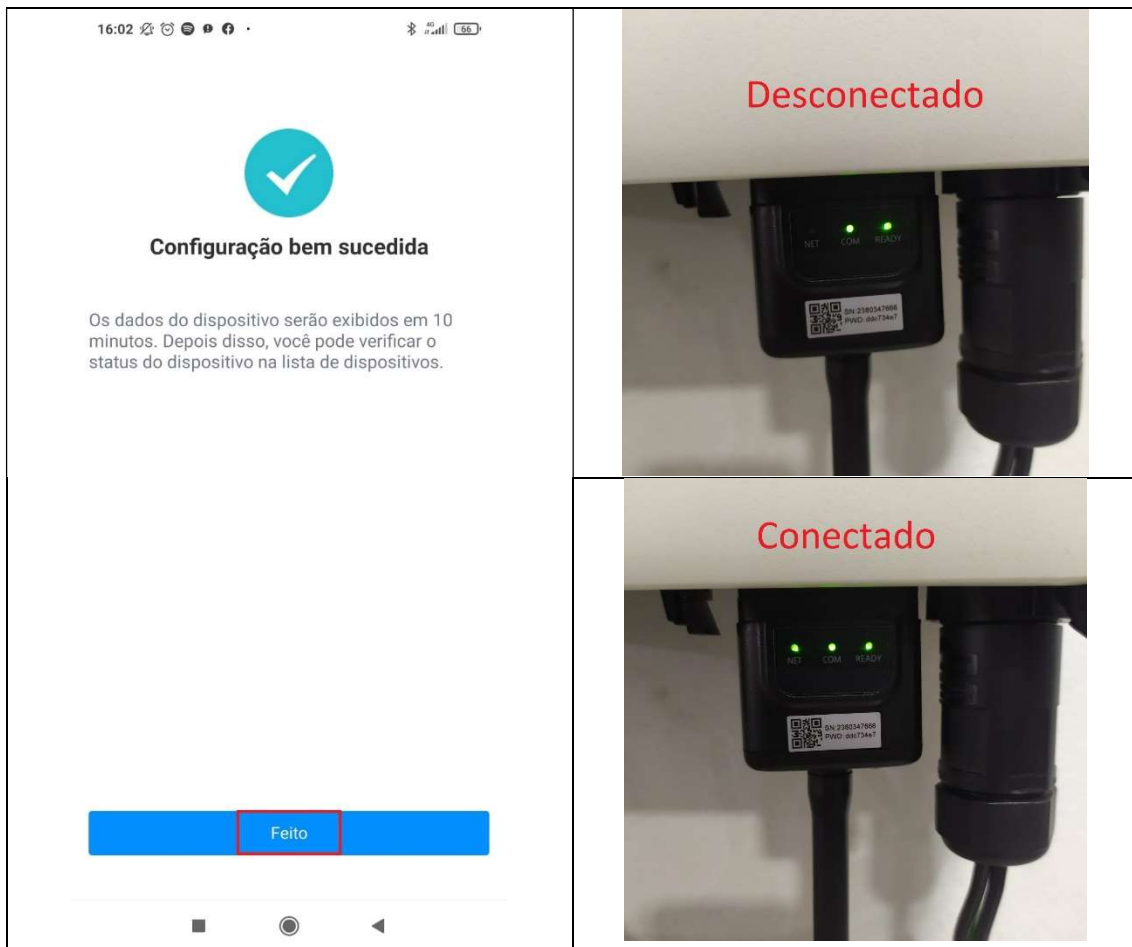

## 4-Criação de Planta e Usuário

4.1- Na tela inicial depois do login na conta do integrador, aperte o botão “+” no canto direito superior e depois “Adicionar nova instalação”.

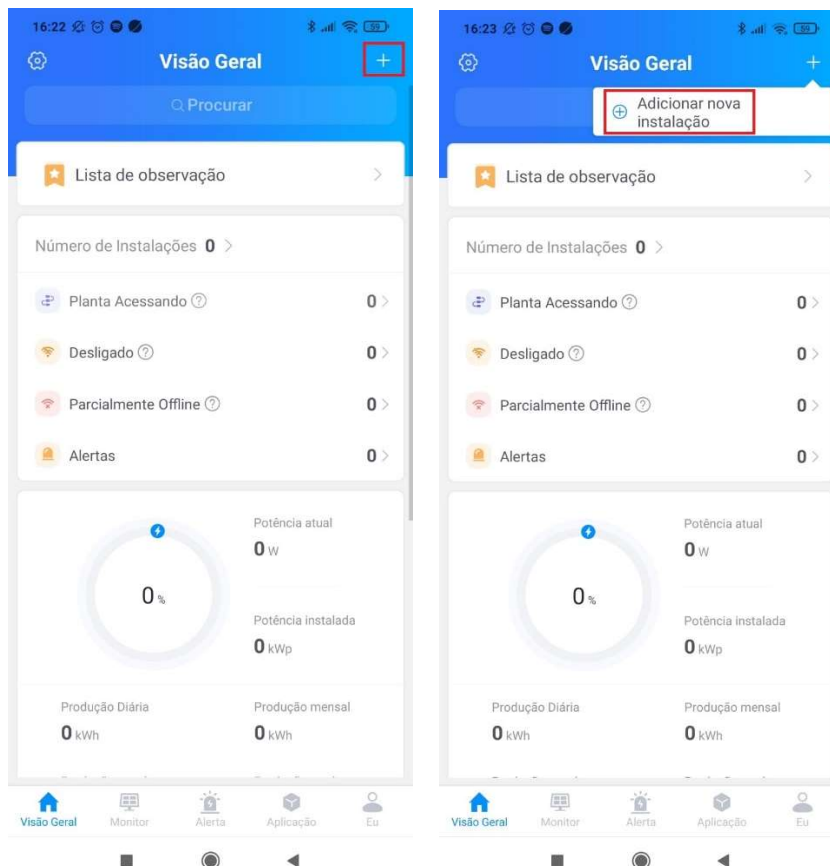

4.2- Preencha os campos obrigatórios pedidos e mude o Tipo de sistema para “PV + Rede + Consumo”, as outras opções não são necessárias, depois aperte em “Salvar”.

The image displays four sequential screenshots of a mobile application interface for adding a new PV installation. The top status bar shows the time as 16:23 and battery level at 52%.


**Screenshot 1 (Top Left):** Shows the 'Adicionar nova instalação' screen. Fields for 'Nome da instalação', 'Localização da instalação', 'Região', 'Endereço', and 'Capacidade(kWp)' are marked as 'Campo obrigatório'. The 'Tipo de sistema' section has 'PV + Rede + Consumo' selected. The 'Tipo de Planta' section has 'residencial' selected.

**Screenshot 2 (Top Right):** Shows the 'Região' selection screen. 'Londrina' is selected and highlighted with a checkmark.


**Screenshot 3 (Bottom Left):** Shows the 'Adicionar nova instalação' screen with the following filled-in values: 'Nome da instalação: Teste', 'Localização da instalação: Longitude-51° 8'51"...', 'Região: Brazil/Paraná/Londrina', 'Endereço: JK 2023', and 'Capacidade(kWp): 8'. 'PV + Rede + Consumo' is selected under 'Tipo de sistema' and 'residencial' is selected under 'Tipo de Planta'.

**Screenshot 4 (Bottom Right):** Shows the 'Adicionar nova instalação' screen with optional fields: 'Azimute(\*)' (0 ~ 360°), 'Ângulo de inclinação(\*)' (0 ~ 90°), 'Moeda: BRL', 'Preço unitário(BRL/kWh)', 'Custo total(BRL)', 'Nome', 'Contato', and 'Nome da empresa'.


4.3 – Após isso, aparecerá a tela para adicionar o logger, pode ser adicionado por QR Code ou por digitação manual, como visto anteriormente.

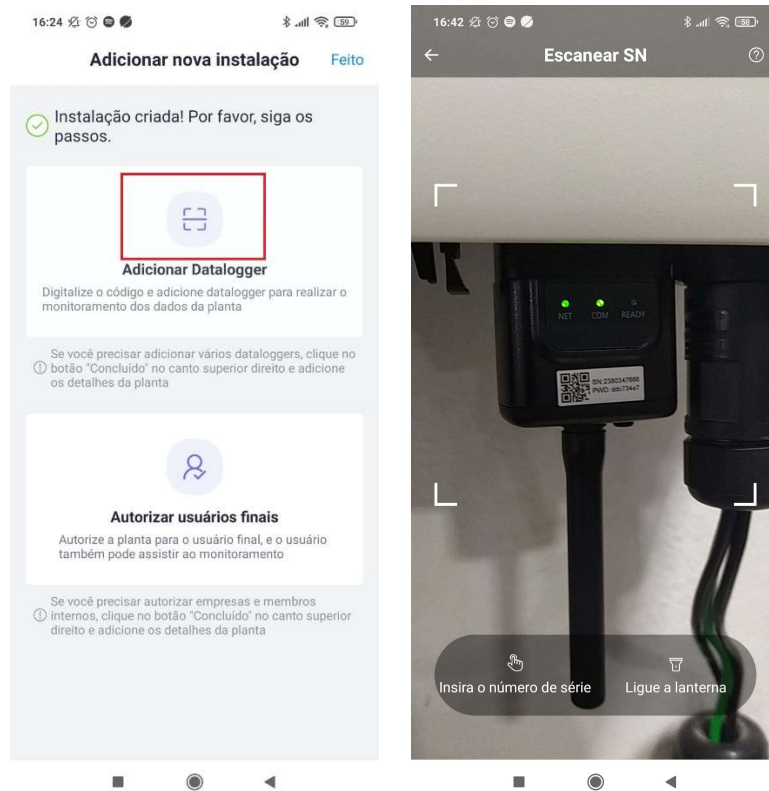

4.4- Após adicionar o logger, voltará a tela de “Adicionar nova instalação” e aperte em “Autorizar usuários finais” para criar a conta do cliente final. Preencha os campos necessários e aperte em Salvar.

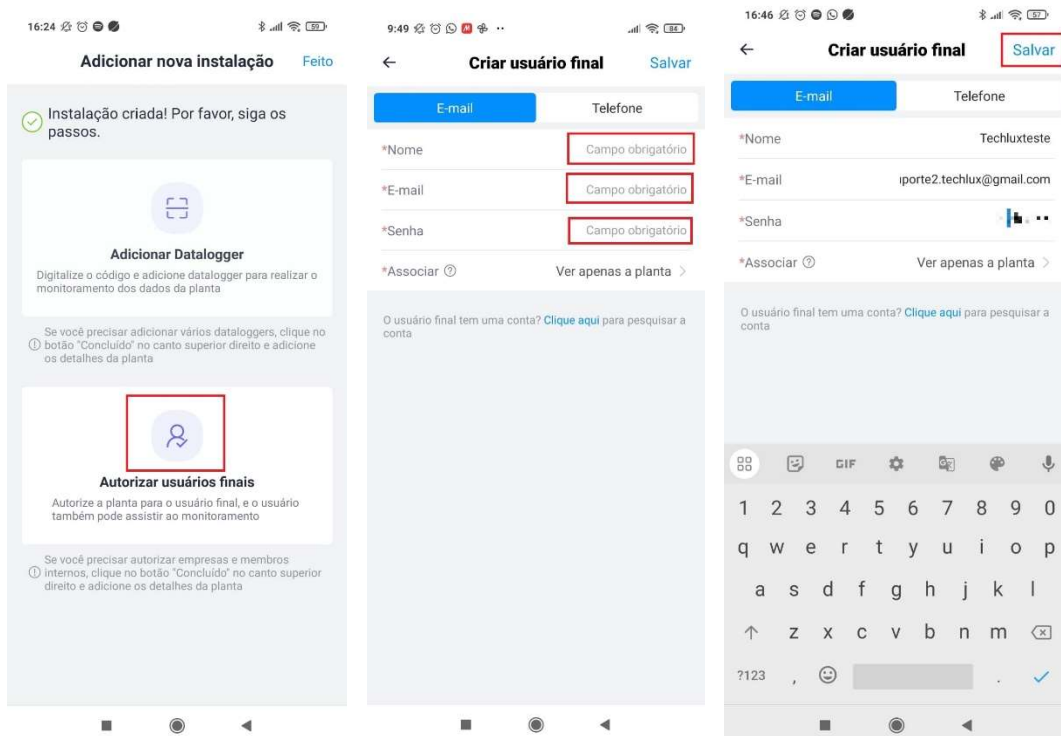

4.5- Após criado a conta do cliente final, aparecerá a seguinte tela, o login do cliente final será esse e-mail e senha. Em seguida, pressione em “Feito” e aperte “Feito” na tela seguinte também.

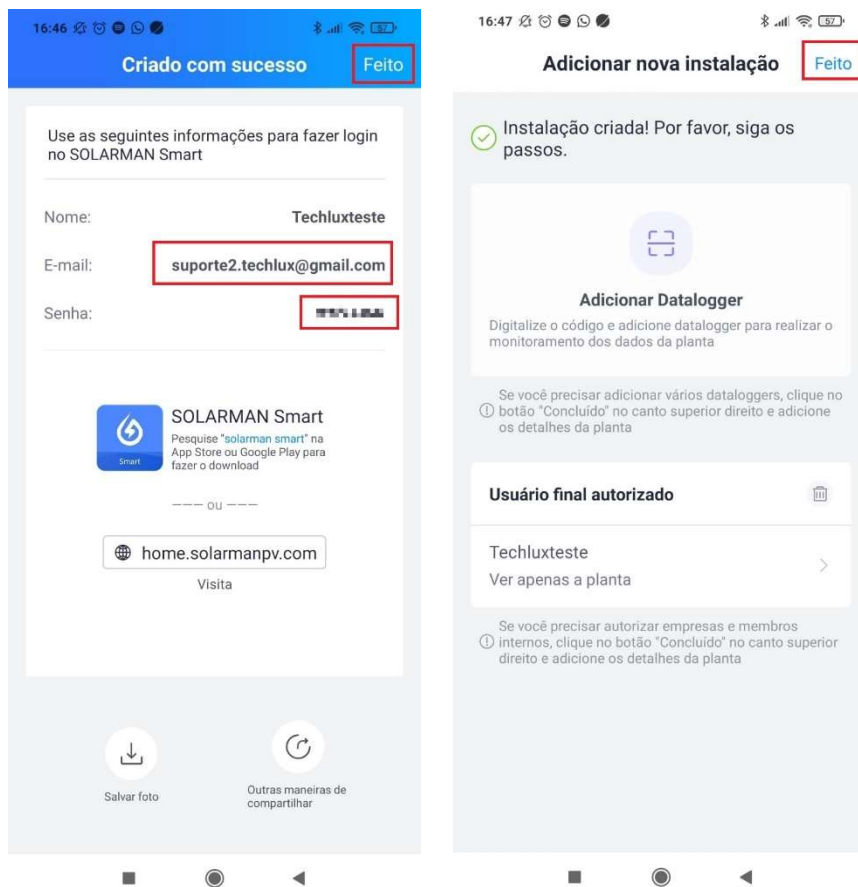

4.6- Pronto, sua planta está criada!

